ポータブルバッテリー電源
総合カタログ 2021年3月

パワーバリューセーバー
POWER VALUE SAVER®

防災・BCP対策は蓄電池から

電気をためて元気を出そう

自治体様の
防災・BCP対策に
多数導入!!

ポータブルバッテリー電源 パワーバリューセーバーが 支持される3つの理由

1 持ち運びできる大きさ・重さだから
電源がどこでも使用可能！大容量でも小型軽量！

2 安心・安全設計
徹底した保護回路と安全規格を取得！

3 日本の環境に適合したスペックと
日本規格の品質

【大型】蓄電容量:2,962Wh

PVS-3000

大容量でポータブル!
日本市場を切り開いた先駆者

※身長170cm

本体寸法:W470×D250×H580-850mm **重量 31.5kg**

各部の名称

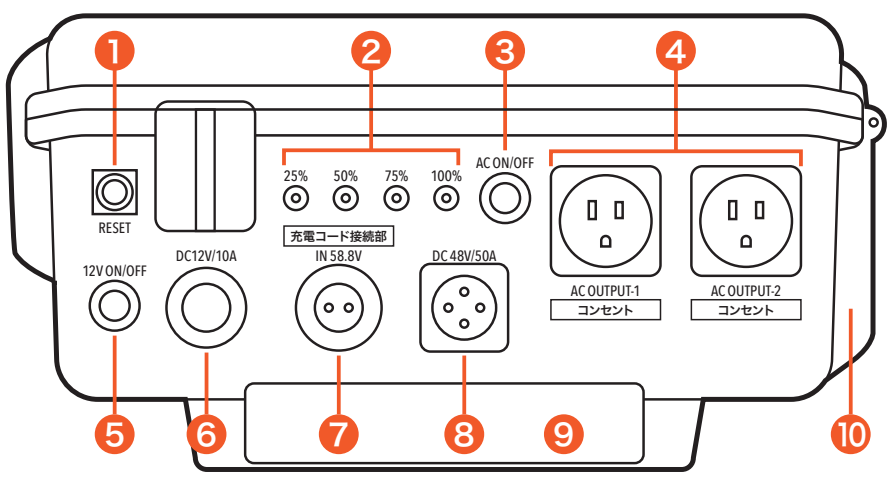

①リセットスイッチ
②バッテリーインジケーター
③AC出力ON/OFF
④コンセント(AC100V出力)
⑤DC12V出力ON/OFF
⑥DC12V出力シガーソケット
⑦充電コード接続部
⑧DC48V出力
⑨キャリーバー
⑩空冷ファン

主な仕様 ▷詳細10ページ

蓄電容量
2,962Wh

純正弦波
AC定格出力
3,000W

充電入力

コンセント(商用電源) ×1個口
(ACDCアダプター付属)
充電時間:約8時間

ソーラーパネル(別売)
推奨:PVSSL–200B ×2枚
充電時間:日照約8〜10時間
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

出力端子

AC **コンセント(AC100V) ×2**

DC **DC 12V10A ×1**
(シガーソケット)
DC 48V50A ×1

その他の機能

- **電池残量表示**
- **キャリーバー・キャスター付き**

カスタマイズ応相談 ▷詳細8ページ
- **AC入出力ソケットの変更**
- **電池残量警告灯**
- **音声ガイド**
- **周波数60Hz変換**



電気機器の使用(目安) ▷詳細10ページ

スマホ満充電(10W) 296回	ノートPC(25W) 118時間	デスクトップPC(100W) 29時間
複合機コピー時(1,500W) 1時間	投光器(30W) 98時間	電気ポット沸騰(250W) 11回

税込価格 1,320,000円

おすすめ周辺機器

ソーラーパネル充電
ソーラーパネル
型番:PVSSL-200B
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

最大10台のスマホを同時充電
10ポートUSB充電ハブ(単品)
型番:PVSUP-10
税込価格:6,600円
▷詳細8ページ

3つのアダプターが1本に!
3in1ケーブルセット
型番:PVSUP-10-3in1SET
税込価格:13,200円
▷詳細8ページ

PVS-3000に新機能を搭載!

PVS-3000U

停電時も出力を継続

＋ UPS/無停電電源装置

バイパスモード
コンセント(商用電源)からのAC100V出力を電気機器に供給。
※一般的なブレーカー:上限1,500Wのため、本製品も出力を制限。

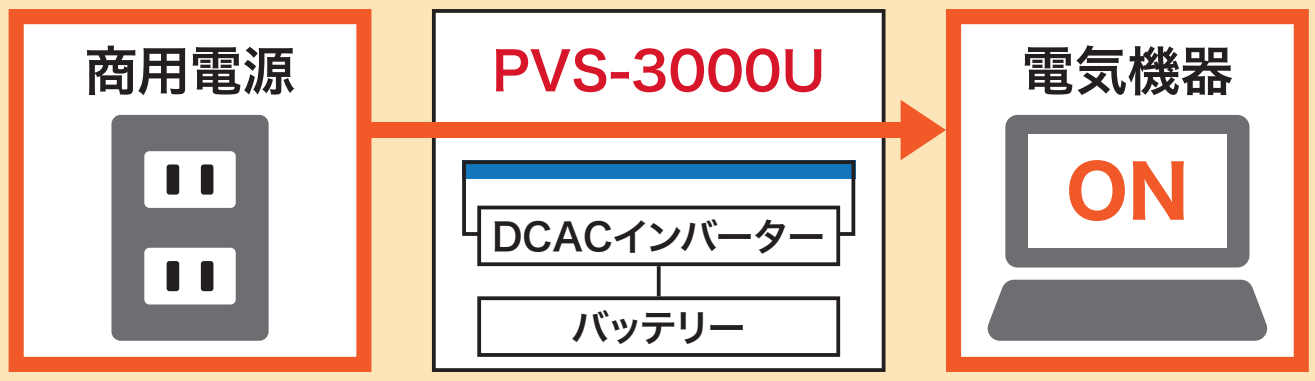

インバーターモード
停電時などコンセント(商用電源)からの供給が停止するとPVS-3000UのAC100V出力を電気機器に供給。

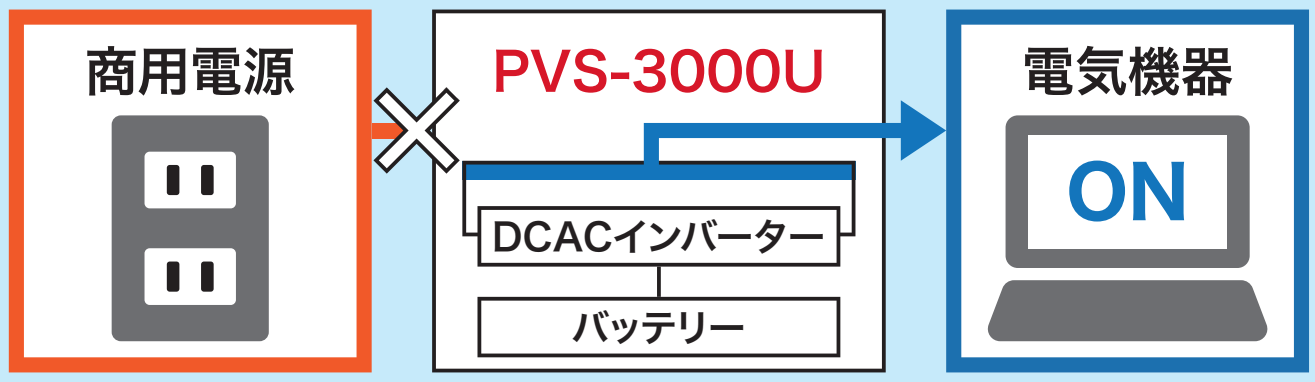

3000W AC定格出力のポータブルバッテリー電源でUPS機能付コピー複合機や大電力システムの複数台数導入でもバックアップ電源が可能になりました。
官公庁、公共事業体、地方自治体などの防災システムは、1KW以上の消費電力を持つ機器が大量導入されています。
本製品のUPS機能は、最新技術で、停電などの交流電力遮断をわずか5msで検出し、DCACインバーター出力に切り替える機能(15ms以下)を持っています。災害時に防災ネットワーク機器のバックアップに採用すれば、情報網を遮断することなく運用できます。

本体寸法:W450×D250×H558-850mm※1 / 重量:34kg
※外観はPVS-3000と共通です。

各部の名称

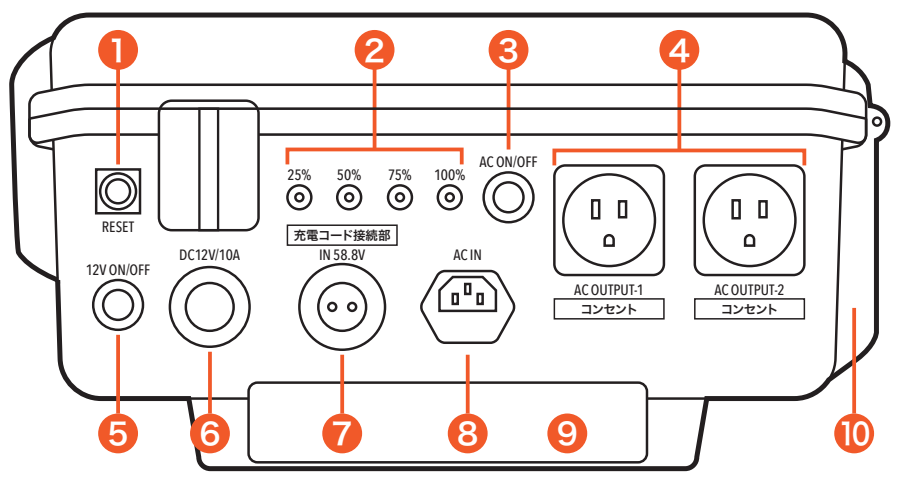

①リセットスイッチ
②バッテリーインジケーター
③AC出力ON/OFF
④コンセント(AC100V出力)
⑤DC12V出力ON/OFF
⑥DC12V出力シガーソケット
⑦充電コード接続部
⑧AC IN
⑨キャリーバー
⑩空冷ファン

主な仕様 ▷詳細10ページ

蓄電容量
2,962Wh

純正弦波
AC定格出力※UPS:1,500W
3,000W

充電入力

コンセント(商用電源) ×2個口
(ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用)
充電時間:約8時間

ソーラーパネル(別売)
推奨:PVSSL–200B ×2枚
充電時間:日照約8〜10時間
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

出力端子

AC **コンセント(AC100V) ×2**

DC **DC 12V10A ×1**
(シガーソケット)

その他の機能

UPS **UPS/無停電電源装置**
(切替15ms以下)
▷詳細1ページ:上記図解参照

- **電池残量表示**
- **キャリーバー・キャスター付き**

電気機器の使用(目安) ▷詳細10ページ

スマホ満充電(10W) 296回	ノートPC(25W) 118時間	デスクトップPC(100W) 29時間
複合機コピー時(1,500W) 1時間	投光器(30W) 98時間	電気ポット沸騰(250W) 11回

税込価格 1,518,000円

UPS/無停電電源装置を標準装備。さらに通信機能を追加し監視や操作が可能になりました！

PVS-3000UT

最大128台を有線で監視・操作

＋ UPS/無停電電源装置　＋ RS485/有線通信

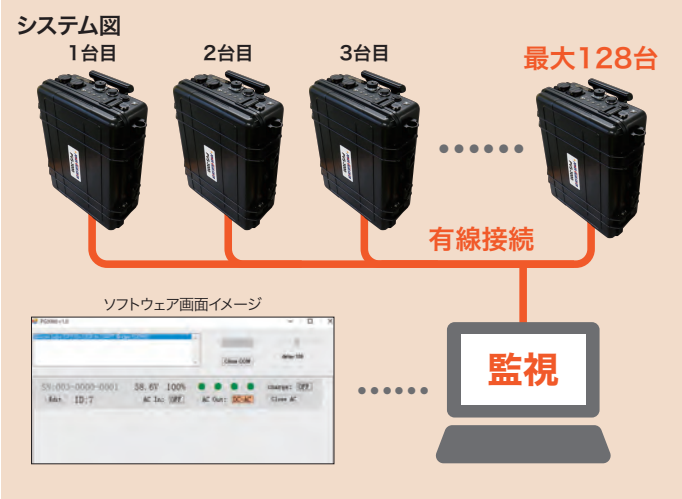

電池残量を離れた場所から遠隔監視し、コントロールしたいというニーズを実現。
産業用、工業用、他のシステムとの連携に必要な基本的なシリアル通信機能として普及しているRS485通信機能を採用しました。
RS485は、通信距離が長い、通信スピードが速いなどの特長を持ち、工場や機械の制御などに幅広く普及しています。
筐体の上部にRS485の通信用コネクタを出しています。
標準付属品のRS485通信ケーブルPVSAC-TRS485Sを接続してパソコンのCOMポート（USB-Aコネクタ）にPVS-3000UTのデータを取り入れ、Windowsの通信モニターソフトウエアでポータブルバッテリーの状態を確認します。

本体寸法：W450×D250×H558-850mm※1 / 重量：34kg～※2
※1：外観はPVS-3000と共通です。※2：アプリケーションに応じたシステムカスタマイズを承りますため、重量は変動します。

各部の名称

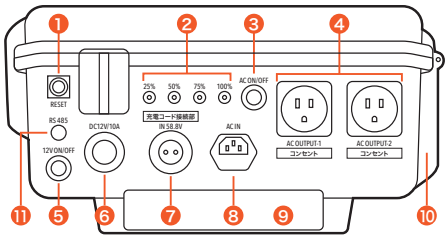

①リセットスイッチ
②バッテリーインジケーター
③AC出力ON/OFF
④コンセント（AC100V出力）
⑤DC12V出力ON/OFF
⑥DC12V出力シガーソケット
⑦充電コード接続部
⑧AC IN
⑨キャリーバー
⑩空冷ファン
⑪RS485コネクタ

主な仕様　▷詳細10ページ

蓄電容量 2,962Wh

AC定格出力※UPS：1,500W 3,000W

充電入力

コンセント（商用電源）×2個口
（ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用）
充電時間：約8時間

ソーラーパネル（別売）
推奨：PVSSL-200B ×2枚
充電時間：日照約8～10時間
税込価格：175,780円
▷詳細7ページ

出力端子

コンセント（AC100V）×2

DC12V10A ×1
（シガーソケット）

その他の機能

UPS/無停電電源装置
（切替15ms以下）
▷詳細1ページ：PVS-3000U参照

RS485通信
※アプリケーションに応じたシステムカスタマイズを承ります。

● 電池残量表示　● キャリーバー・キャスター付き

電気機器の使用（目安）▷詳細10ページ

スマホ満充電（10W） 296回	ノートPC（25W） 118時間	デスクトップPC（100W） 29時間
複合機コピー時（1,500W） 1時間	投光器（30W） 98時間	電気ポット沸騰（250W） 11回

税込価格 1,628,000円

PVS-3000UTT

スマホのブラウザから無線で監視・操作

＋ UPS/無停電電源装置　＋ 4G LTE/無線通信

・4G LTE通信ユニットは、専用のVESAマウンタで本製品の本体に取り付けます。
・4G LTE通信ユニットを本製品ののRS485コネクタに専用ケーブルで接続します。
・4G LTE通信ユニットは、技適にパスした4G LTEアダプタを内蔵しています。
・スマホのブラウザは、iOS、Androidを問わずお使いのスマホのブラウザが使えます。
※希望小売価格は、4G LTE通信ユニット、4G LTE通信アダプタおよびスマホブラウザ使用権を含みます。
※4G LTE通信回線料金、サーバー使用料金は含まれていません。
サーバーの利用代金 月額 ※12か月契約が必要です。（1年ごと更新）

本体寸法：WW450×D250×H558-850mm※1 / 重量：34kg～※2
※1：外観はPVS-3000と共通です。※2：アプリケーションに応じたシステムカスタマイズを承りますため、重量は変動します。

各部の名称

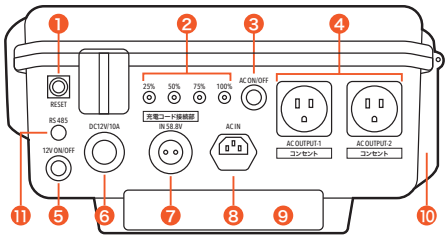

①リセットスイッチ
②バッテリーインジケーター
③AC出力ON/OFF
④コンセント（AC100V出力）
⑤DC12V出力ON/OFF
⑥DC12V出力シガーソケット
⑦充電コード接続部
⑧AC IN
⑨キャリーバー
⑩空冷ファン
⑪RS485コネクタ

主な仕様　▷詳細10ページ

蓄電容量 2,962Wh

AC定格出力※UPS：1,500W 3,000W

充電入力

コンセント（商用電源）×2個口
（ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用）
充電時間：約8時間

ソーラーパネル（別売）
推奨：PVSSL-200B ×2枚
充電時間：日照約8～10時間
税込価格：175,780円
▷詳細7ページ

出力端子

コンセント（AC100V）×2

DC12V10A ×1
（シガーソケット）

その他の機能

UPS/無停電電源装置
（切替15ms以下）
▷詳細1ページ：PVS-3000U参照

4G LTE通信
※アプリケーションに応じたシステムカスタマイズを承ります。

● 電池残量表示　● キャリーバー・キャスター付き

電気機器の使用（目安）▷詳細10ページ

スマホ満充電（10W） 296回	ノートPC（25W） 118時間	デスクトップPC（100W） 29時間
複合機コピー時（1,500W） 1時間	投光器（30W） 98時間	電気ポット沸騰（250W） 11回

税込価格 1,848,000円

【大型/シリーズ最大】蓄電容量:5,656Wh

PVS-6000

ポータブルバッテリー電源では国内最大級の蓄電容量!

本体寸法:W470×D250×H580-850mm 重量 **44.5kg**

各部の名称

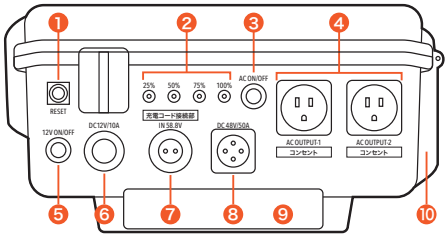

①リセットスイッチ
②バッテリーインジケーター
③AC出力ON/OFF
④コンセント(AC100V出力)
⑤DC12V出力ON/OFF
⑥DC12V出力シガーソケット
⑦充電コード接続部
⑧DC48V出力
⑨キャリーバー
⑩空冷ファン

主な仕様 ▷詳細10ページ

蓄電容量 **5,656Wh**

AC定格出力 **3,000w**

充電入力

コンセント(商用電源) ×1個口
(ACDCアダプター付属)
充電時間:約10時間

ソーラーパネル(別売)
推奨:PVSSL-200B ×2枚
充電時間:日照約15〜17時間
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

出力端子

コンセント(AC100V) ×2

DC 12V10A ×1
(シガーソケット)
DC 48V50A ×1

その他の機能

- 電池残量表示
- キャリーバー・キャスター付き

カスタマイズ応相談 ▷詳細8ページ

- AC入出力ソケットの変更
- 電池残量警告灯
- 音声ガイド
- 周波数60Hz変換

電気機器の使用(目安) ▷詳細10ページ

スマホ満充電(10W) 565回	ノートPC(25W) 226時間	デスクトップPC(100W) 56時間
複合機コピー時(1,500W) 3時間	投光器(30W) 188時間	電気ポット沸騰(250W) 22回

税込価格 **1,848,000円**

おすすめ周辺機器

ソーラーパネル充電
ソーラーパネル
型番:PVSSL-200B
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

最大10台のスマホを同時充電
10ポートUSB充電ハブ(単品)
型番:PVSUP-10
税込価格:6,600円
▷詳細8ページ

最大3台まで連携稼働
スイッチボックス
型番:PVSAC-ACSWBX3
税込価格:217,800円
▷詳細8ページ

【中型】蓄電容量:1,885〜462Wh

PVS-2000B

AC出力2200W! UPS機能搭載

本体寸法:W303×D315×H518-980mm 重量 **25kg**

各部の名称

①交換フューズボックス
②USBポート
③インジケーター
④USB出力スイッチ
⑤ACケーブルソケット
⑥充電インジケーターLED
⑦充電専用DC4ピンソケット
⑧AC出力コンセント
⑨AC出力スイッチ

主な仕様 ▷詳細10ページ

蓄電容量 **1,885Wh**

AC定格出力※UPS:1,500W **2,200w**

充電入力

コンセント(商用電源) ×2個口
(ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用)
充電時間:約9時間

ソーラーパネル(別売)
推奨:PVSSL-200A ×1枚
充電時間:日照約10〜12時間
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

出力端子

コンセント(AC100V) ×2

USB 5V2.1A(QC3.0) ×2

その他の機能

UPS/無停電電源装置
(切替8〜12ms)
▷詳細1ページ:PVS-3000U参照

- 電池残量表示
- キャリーバー・キャスター付き

電気機器の使用(目安) ▷詳細10ページ

スマホ満充電(10W) 188回	ノートPC(25W) 75時間	デスクトップPC(100W) 18時間
複合機コピー時(1,500W) 1時間	投光器(30W) 62時間	電気ポット沸騰(250W) 7回

税込価格 **748,000円**

おすすめ周辺機器

ソーラーパネル充電
ソーラーパネル
型番:PVSSL-200A
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

最大10台のスマホを同時充電
10ポートUSB充電ハブ(単品)
型番:PVSUP-10
税込価格:6,600円
▷詳細8ページ

3つのアダプターが1本に!
3in1ケーブルセット
型番:PVSUP-10-3in1SET
税込価格:13,200円
▷詳細8ページ

PVS-1346

最新のIGBT、BMSテクノロジー搭載 リチウムイオンバッテリー搭載

※身長170cm

本体寸法:W342×D177×H255mm　重量 **13kg**

各部の名称

①充電専用DC 4ピンソケット(IN29.4V/10A)
②出力専用DC 2ピンソケット(OUT12V/10A)
③USBポート(5V2A)
④スマートディスプレイ 電池残量と使用電力・時間を表示します。
⑤USB・DC出力スイッチ
⑥AC出力コンセント
⑦AC出力スイッチ

主な仕様　▷詳細9ページ

蓄電容量 1,346Wh

充電入力

- コンセント(商用電源) ×1個口 (ACDCアダプター付属) 充電時間:約6時間
- ソーラーパネル(別売) 推奨:PVSSL-200A ×1枚 充電時間:日照約7〜9時間 税込価格:175,780円 ▷詳細7ページ

AC定格出力 1,500W

出力端子

- AC コンセント(AC100V) ×2
- DC DC 12V10A ×1
- USB USB 5V2A ×2

その他の機能

● 電池残量表示

電気機器の使用(目安) ▷詳細9ページ

スマホ満充電(10W) 134回	ノートPC(25W) 53時間	投光器30W(30W) 13時間
扇風機(13W) 103時間	冷蔵庫450L(80W) 16時間	液晶テレビ50型(150W) 8時間

税込価格 470,800円

おすすめ周辺機器

ソーラーパネル充電
ソーラーパネル
型番:PVSSL-200A
税込価格:175,780円
▷詳細7ページ

最大10台のスマホを同時充電
10ポートUSB充電ハブ(単品)
型番:PVSUP-10
税込価格:6,600円
▷詳細8ページ

＋

3つのアダプターが1本に!
3in1ケーブルセット
型番:PVSUP-10-3in1SET
税込価格:13,200円
▷詳細8ページ

PVS-462

小型軽量でもパワフル仕様! さらにUPS機能搭載!

BCP導入ベストセラー

※身長170cm

本体寸法:W340×D65×H200mm　重量 **4.2kg**

各部の名称

①DC入力ソーラーパネル入力
②USB出力
③電池容量インジケーターLED
④LEDライトON/OFFスイッチ
⑤AC入出力ON/OFFスイッチ
⑥DC出力
⑦LEDライト
⑧AC出力インジケーター
⑨バッテリー出力インジケーター
⑩AC100V入力
⑪AC100V出力コンセント
⑫放熱ファン

主な仕様　▷詳細9ページ

蓄電容量 462Wh

充電入力

- コンセント(商用電源) ×1個口 (ACケーブル付属) 充電時間:約7時間
- ソーラーパネル(別売) 推奨:PVSSL-60 ×1枚 充電時間:日照約8〜10時間 税込価格:76,780円 ▷詳細7ページ

AC定格出力 500W

出力端子

- AC コンセント(AC100V) ×2
- DC DC 12V10A ×1 DC出力ケーブル付属 本体側:Anderson/機器側:5521オス×1、5521メス×1、5525オス×1、シガーソケット×1※コネクタにより5A程度しか取り出せない場合があります。
- USB USB 5V2.1A(QC3.0) ×2

その他の機能

- UPS UPS/無停電電源装置 (切替8〜12ms) ▷詳細1ページ:PVS-3000U参照
- LEDライト (1W) ×1
- ●電池残量表示

電気機器の使用(目安) ▷詳細9ページ

スマホ満充電(10W) 46回	ノートPC(25W) 18時間	デスクトップPC(100W) 4時間
投光器30W(30W) 15時間	冷蔵庫450L(80W) 5時間	液晶テレビ32型(60W) 7時間

税込価格 162,800円

おすすめ周辺機器

ソーラーパネル充電
ソーラーパネル
型番:PVSSL-60
税込価格:76,780円
▷詳細7ページ

最大10台のスマホを同時充電
10ポートUSB充電ハブ(単品)
型番:PVSUP-10
税込価格:6,600円
▷詳細8ページ

＋

3つのアダプターが1本に!
3in1ケーブルセット
型番:PVSUP-10-3in1SET
税込価格:13,200円
▷詳細8ページ

【小型】蓄電容量:192〜88Wh

PVS-192

開いて充電！ソーラーパネル内蔵 アタッシュケースタイプ

※身長170cm

本体寸法:W400×D110×H320mm　重量 **5.6kg**

各部の名称

①ソーラーパネル
　水平まで開閉します。
②LEDライト
③LEDライトスイッチ
④インジケーターLCD画面
⑤ハンドル
⑥サイドカバー
⑦主電源スイッチ

(⑥サイドカバー内)
⑧AC出力コンセント
⑨AC充電ケーブルソケット
⑩DC12Vシガーソケット
⑪DC出力ON/OFF
⑫AC出力ON/OFF
⑬DC12〜23V入力
⑭DC12V出力
⑮USB出力コネクタ

主な仕様　▷詳細9ページ

蓄電容量 192Wh

AC定格出力 150W

充電入力

- **コンセント(商用電源) ×1個口**
  (ACケーブル付属)
  充電時間:約4時間
- **ソーラーパネル(内蔵一体型)**
  充電時間:日照約14〜16時間

出力端子

- **コンセント(AC100V) ×1**
- **DC 12V5A ×2**
  (外径-内径/5.5-2.1mm)
  DC 12V5A ×1
  (シガーソケット)
- **USB 5V2A ×2**

その他の機能

- **LEDライト(3W) ×1**
  点灯と点滅、2つのモードを搭載。
  点滅は非常時の合図に使用可能。
- **防滴防塵機能**
  完全防水ではありません。サイドカバーを閉めてご使用ください。

● **電池残量表示**

電気機器の使用(目安) ▷詳細9ページ

- スマホ満充電(10W) 19回
- ノートPC(25W) 7時間
- 投光器10W(10W) 19時間

税込価格 162,800円

おすすめ周辺機器

最大10台のスマホを同時充電
10ポートUSB充電ハブ(単品)
型番:PVSUP-10
税込価格:6,600円
▷詳細8ページ

＋

3つのアダプターが1本に！
3in1ケーブルセット
型番:PVSUP-10-3in1SET
税込価格:13,200円
▷詳細8ページ

PVS-144

軽量小型！ 飛行機への機内持ち込みOK

※身長170cm

本体寸法:W190×D127×H180mm　重量 **1.8kg**

各部の名称

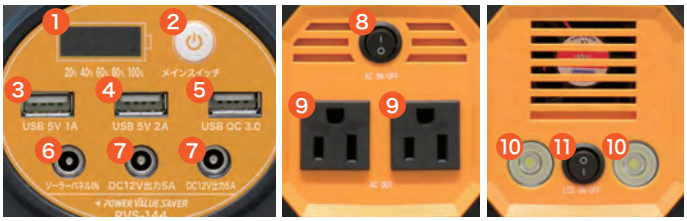

①バッテリーインジケーター
②メインスイッチ
③USB出力コネクタ1A標準
④USB出力コネクタ2A急速充電
⑤USB出力コネクタ2.4A QC3.0
⑥ソーラーパネル充電IN
⑦DC12V出力
⑧ACメインスイッチ
⑨AC出力コンセント
⑩LEDライト
⑪LEDライトスイッチ

主な仕様　▷詳細9ページ

蓄電容量 144Wh

AC定格出力 200W

充電入力

- **コンセント(商用電源) ×1個口**
  (ACDCアダプター付属)
  充電時間:約3時間
- **ソーラーパネル(別売)**
  推奨:PVSSL-28 ×1枚
  充電時間:日照約4〜6時間
  税込価格:21,780円
  ▷詳細7ページ

出力端子

- **コンセント(AC100V) ×2**
- **DC 12V5A ×2**
- **USB 5V1A ×1**
  USB 5V2A ×1
  USB QC3.0 ×1

その他の機能

- **LEDライト(1W) ×2**
- **機内持ち込みOK**
  2個まで。最新情報をご利用の航空会社にご確認ください。

● **電池残量表示**

電気機器の使用(目安) ▷詳細9ページ

- スマホ満充電(10W) 14回
- ノートPC(25W) 5時間
- 投光器10W(10W) 14時間

税込価格 65,780円

おすすめ周辺機器

ソーラーパネル充電
ソーラーパネル
型番:PVSSL-28
税込価格:21,780円
▷詳細7ページ

最大10台のスマホを同時充電
10ポートUSB充電ハブ(単品)
型番:PVSUP-10
税込価格:6,600円
▷詳細8ページ

＋

3つのアダプターが1本に！
3in1ケーブルセット
型番:PVSUP-10-3in1SET
税込価格:13,200円
▷詳細8ページ

EGAO

最もローープライスな入門機
今すぐ使えるAll in one



※身長170cm

W120mm

本体寸法:W120×D112×H233-260mm　重量 **1.4kg**

各部の名称

①AC出力スイッチ
②電池残量インジケーター
③USB出力コネクタ
④ACDC充電コネクタ
⑤AC100V出力コンセント
⑥排気口
⑦吸気口
⑧ハンドル

付属品(5種)詳細

①アルミフレームソーラーパネル20W
②LED照明シェードランプ3W×3
③LEDチューブランプ3W
④フラッシュライト/スマホチャージャー
⑤8in1USBスマホ充電ケーブル

主な仕様　▷詳細9ページ

蓄電容量 **86Wh**

AC定格出力 **200W**

充電入力

コンセント(商用電源) ×1個口
(ACDCアダプター付属)
充電時間:約2時間

ソーラーパネル(付属)
充電時間:日照約5〜7時間

出力端子

コンセント(AC100V) ×1

USB 5V2A ×2

その他の機能

ライト(付属)×3
LED照明シェードランプ3W ×1
LEDチューブランプ3W ×1
フラッシュライト/スマホチャージャー ×1

機内持ち込みOK
2個まで。最新情報をご利用の航空会社にご確認ください。

● **電池残量表示**

電気機器の使用(目安) ▷詳細9ページ

スマホ満充電(10W) **8回**
ノートPC(25W) **3時間**
投光器10W(10W) **8時間**

税込価格 52,800円

●各製品のAC定格出力・蓄電容量の比較

小型〜大型まで充実したラインアップ

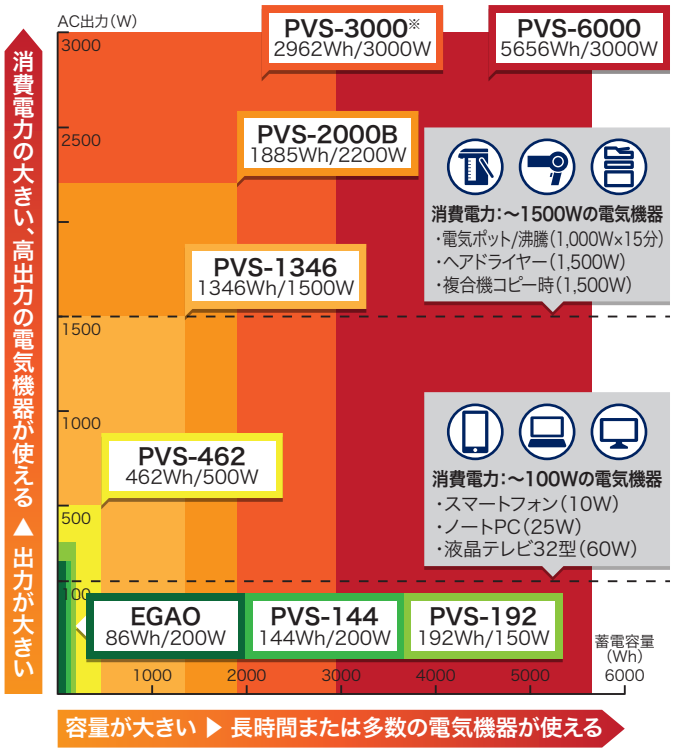

※PVS-3000の数値は、3000U、3000UT、3000UTTも共通です。

●導入事例

2019年東京都S区

災害時に区民のための緊急スマホ充電システムとして区の施設で稼働するために66台を導入。

東京都 A生命保険会社

災害時のBCP対策として課のパソコンを停電時にも使用できるようにUPS(無停電電源装置)機能付き280台を課のフロアに配備。

全国にFC展開する幼稚園、保育園グループ

全園に2台、合計で100台の小型ポータブルバッテリーを常備。災害時には、園児と一緒に電源を持って移動することで通信の電源を確保。

S県W市 協同組合

注文取引のオンライン管理用複合機(ジャーナルプリンター)のバックアップ電源として導入。複合機は起動時の突入電流が高く、これまでの低出力ポータブルバッテリー電源では停止して実用に堪えなかったが、PVS-2000Bでは、ダウンすることなく使用できた。

ソーラーパネル

高効率発電パネル採用で高いコストパフォーマンス

型番	PVSSL-28	PVSSL-60	PVSSL-200A	PVSSL-200B
外観/折畳				
外観/展開				
寸法/折畳(mm) 寸法/展開(mm) 重量(g)	W287×D162×H38 W821×D287×H5 660	W435×D303×H40 W950×D435×H5 1,530	W430×D310×H75 W1530×D855×H5 4,170	W430×D310×H75 W1530×D855×H5 4,200
出力端子	USB/DC	MC4	MC4	MC4
最大出力	28 W	60 W	200W	200W
開放電圧		23V	45V	59V
最大出力電圧	5V(USB)/19V(DC)	19V	36V	49.5V
最大出力電流	2A	3A	5.5A	4A
充電時間	PVS-144:日照約4～6時間	PVS-462:日照約8～10時間	PVS-1346:日照約7～9時間 PVS-2000B:日照約10～12時間	PVS-3000:日照約15～17時間※1枚使用 PVS-3000:日照約8～10時間※2枚使用 ※PVS-3000U,3000UT,3000UTTも同上です。 PVS-6000:日照約28～30時間※1枚使用 PVS-6000:日照約15～17時間※2枚使用 PVS-6000:日照約10～12時間※3枚使用
税込価格	21,780円	76,780円	175,780円	175,780円

充電時間を短縮！ソーラーパネル複数枚での充電を推奨します

ソーラーパネル複数枚で充電した場合の接続イメージ

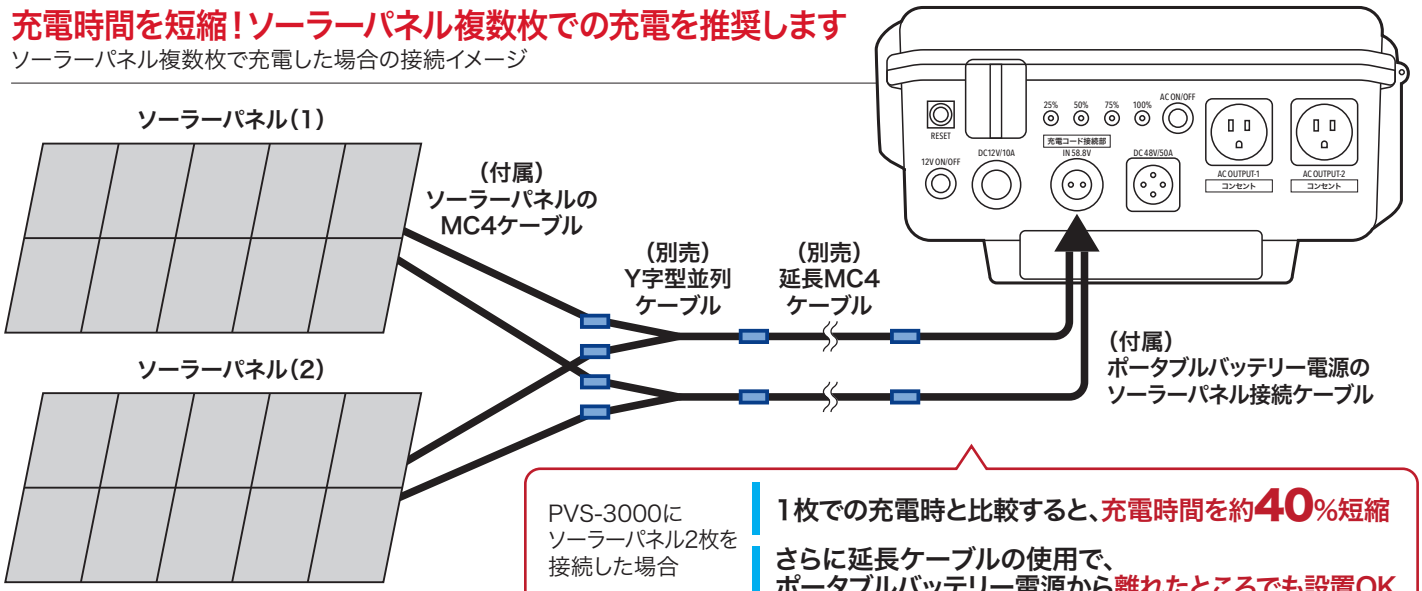

PVS-3000に
ソーラーパネル2枚を
接続した場合

1枚での充電時と比較すると、充電時間を約40%短縮

**さらに延長ケーブルの使用で、
ポータブルバッテリー電源から離れたところでも設置OK**

ソーラーパネル関連の周辺機器

※対応機種共通:PVS-2000B,3000,3000U,3000UT,3000UTT,6000

商品名	ソーラーパネル2並列接続用MC4ケーブル	ソーラーパネル3並列接続用MC4ケーブル	ソーラーパネル用延長MC4ケーブル2本線
型番	PVSPC-2/1	PVSPC-3/1	・PVSEC-3(ケーブル長さ3m) ・PVSEC-5(ケーブル長さ5m) ・PVSEC-10(ケーブル長さ10m)
外観			 ※画像はPVSEC-5
仕様	Y字型MC4ケーブル2本1組セット/線径:6mm/芯線径:1×4.0mm²/電流:DC1.8KV	W字型MC4ケーブル2本1組セット/線径:6mm/芯線径:1×4.0mm²/電流:DC1.8KV	線径:6mm/芯線径:1×4.0mm²/平行2本線
税込価格	5,500円	6,600円	・PVSEC-3:5,478円 ・PVSEC-5:6,578円 ・PVSEC-10:9,878円

スマホを一度にたくさん充電したい

OK 最大10台のスマホを同時充電

例：PVS-3000/4個使用で40台を同時充電！

10ポートUSB充電ハブ

USB-Aタイプ コネクタ 10ポート出力

対応機種：PVSシリーズ全機種
入力電圧：AC100V（PSE取得済）
出力電圧：DC5V
出力電流：各ポート1A
※各ポート最大2.4A/急速充電対応可能
消費電力：120W ※全ポート出力の場合
本体寸法：W112×D68×H26mm
本体重量：170g
※充電専用。通信機能なしのため、USBハブとしての使用不可。

3つのスマホアダプターが1本に！新発売【3in1ケーブル】セット

new

型番：PVSUP-10-3in1SET
税込価格：13,200円
・3in1ケーブル（出力端子:MicroUSB,Lightning,Type-C）×10
※3in1ケーブルの単品購入、収納ケースは別途ご相談ください。

USBケーブル&アダプター2種セット

型番：PVSUP-10SET / 税込価格：9,900円
・USBケーブル（MicroUSB）×10
・Lightningアダプター×5
・Type-Cアダプター×5
※出力端子の形状は、3in1ケーブルと同じ形状です。
※収納ケースは別途ご相談ください。

●単品でのご購入
型番：PVSUP-10 / 税込価格：6,600円
※USBケーブルは付属していません。

OK 最大60台のスマホを同時充電

60ポートUSB充電ハブ

USB-Aタイプ コネクタ 60ポート出力

対応機種：PVS-462以上の大型機種
入力電圧：AC100V
出力電圧/電流：ダブルポートUSB
①1口30台使用：5V2.1A×1
②2口60台使用：5V1A×2
消費電力：最大300W ※全ポート出力の場合
本体寸法：W280×D130×H75mm
本体重量：1,880g
※充電専用。通信機能なしのため、USBハブとしての使用不可。

●単品でのご購入（本製品は単品購入のみ承ります）
型番：PVSUP-60 / 税込価格：33,000円
※USBケーブルは付属していません。

ACケーブル メガネ

型番：PVSAC-ACCG1
税込価格：1,760円
対応機種：PVS-462

ACケーブル 3P

型番：PVSAC-ACCG3
税込価格：2,200円
対応機種：PVS-2000B、3000
3000U、3000UT、3000UTT、6000

もっと気軽に、災害時に備えたい

OK ご家庭やオフィスに1台！安心な3点セットをご用意！

スマホ 2台分　タブレット 1台分　付属LEDライト 約18.5時間

①モバイルバッテリー
ケーブル内蔵一体型、3つのコネクタ付き。
（USB Type-C、Micro USB、Lightning）

②ソーラーパネル
電源がなくても太陽光で充電OK。
USBポートからも充電可能。

③LEDライト
緊急時も安心。USB接続で簡単点灯。

モバイルソーラーセット 型番：ST-18 / 税込価格：16,280円

仕様①モバイルバッテリー…蓄電容量：5000mAh、充電目安：iPhone8で満充電2回分、充電入力：5V0.8A以上、給電出力：5V2.0A、充電しながら給電：○、1年後電池残量：50%、電池種類：リチウムイオンポリマー、充放電サイクル：500回、動作環境温度：-10℃～45℃、防水防塵機能：IP54、寸法（mm）：W105×D65×H14、重量（g）：110、保証期間：1年、ケーブル：内蔵、②ソーラーパネル…最大出力：7W、出力電圧：5V、出力電流：1A、パネル素材：単結晶シリコン、充電目安：5000mAhを日照8時間で満充電、寸法/折畳（mm）：W220×D160×H30、寸法/展開（mm）：W447×D220×H5、重量（g）：365、付属ケーブル：microUSB③LEDライト…W数：1W、Lm数：30Lm

ポータブルバッテリー電源を連携して大きい容量にできる？

OK 本製品の使用で最大3台まで連携稼働が可能！
例えばPVS-6000を3台接続で約15KWhを確保！

（システム図）

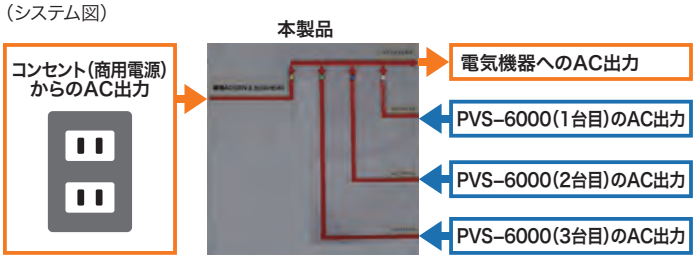

ACライン切り替えスイッチボックス（オートタイプ）商用ACライン1系統 ポータブルバッテリー3系統

型番：PVSAC-ACSWBX3 / 税込価格：217,800円
対応機種：PVS-2000B、3000U、3000UT、3000UTT、6000
ポータブルバッテリー電源を3台まで接続して、連続運転できます。PVS-6000を接続した場合、合計15KWh程度までの電池容量を確保するシステムとしての連携稼働が可能、AC定格出力3KWの負荷機器を連続5時間稼働します。※連続運転時間は、負荷機器の特性や使用環境などで大きく変動しますので、試験運用をしてから導入してください。※詳細はお問い合わせください。

カスタマイズ ポータブルバッテリー電源/全機種対応

新規開発に関するご相談など、内容により承っております。
まずはお気軽にご相談ください。

● AC入出力ソケットの変更

ご使用の電気機器に適合するように、各種ソケットへの変更を承ります。
NEMA規格（ネマ・ニーマ規格）にも対応可能です。

平刃型

・L5-15（R,P）接地形2P15A125V　・L6-15（R,P）接地形2P15A250V

R　P　R　P

・L5-20（R,P）接地形2P20A125V　・L6-20（R,P）接地形2P20A250V
・L5-30（R,P）接地形2P30A125V　・L6-30（R,P）接地形2P30A250V

引掛型



R　P

・5-15（R,P）接地形2P15A125V（左図）
・5-20（R,P）接地形2P20A125V

● 電池残量警告灯

本製品の使用中に電池残量が25%前後まで減少すると、電池残量警告灯が作動し、ランプの点滅と警告音でお知らせします。
全ての機種に電池残量表示を搭載しておりますが、カスタマイズすることで、離れた場所からでも電池残量の低下を察知し、慌てずに電気機器の使用や充電の準備ができるようになります。

※PVS-3000に搭載した場合

● 音声ガイド

本製品の使用中に、電池残量を音声でご案内します。
電池残量が、（1）満充電されたとき、（2）25%まで減少したときにご案内します。

● 周波数60Hz変換

本製品は全機種、純正弦波のACインバーター出力、出力定格AC100V/50Hzです。
60Hzへの変換も承ります。

仕様詳細一覧 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。特に新発売の機種（PVS-3000UT, PVS-3000UTT）に関しては、最新情報をお問い合わせください。

型番	EGAO	PVS-144	PVS-192	PVS-462	PVS-1346
外観					
本体寸法（mm） 本体重量（kg）	W120×D112×H233-260 1.4	W190×D127×H180 1.8	W400×D110×H320 5.6	W340×D65×H200 4.2	W342×D177×H255 13
蓄電容量	86Wh	144Wh	192Wh	462Wh	1,346Wh
AC定格出力	200W	200W	150W	500W	1,500W
出力端子 ※AC100Vは純正弦波出力です。 ※周波数は50Hzです。	コンセント（AC100V出力）×1 USB5V2A×2	コンセント（AC100V出力）×2 DC12V5A×2 USB5V1A×1 USB5V2A×1 USBQC3.0×1	コンセント（AC100V出力）×1 DC12V5Aシガーソケット×1 DC12V5A×2 USB5V2A×2	コンセント（AC100V出力）×2 DC12V10A×1 ※DC出力ケーブル付属▷詳細5ページ USB5V2.1A（QC3.0）×2	コンセント（AC100V出力）×2 DC12V10A×1 USB5V2A×2
AC充電 充電入力	コンセント（商用電源）×1個口 ※ACDCアダプター付属	コンセント（商用電源）×1個口 ※ACDCアダプター付属	コンセント（商用電源）×1個口 ※ACケーブル付属	コンセント（商用電源）×1個口 ※ACケーブル付属	コンセント（商用電源）×1個口 ※ACDCアダプター付属
AC充電 充電時間	約2時間	約3時間	約4時間	約7時間	約6時間
ソーラーパネル充電 充電入力	20W付属	28W外部（別売）	20W内蔵一体型	60W外部（別売）	200W外部（別売）
ソーラーパネル充電 充電時間 ※推奨するソーラーパネルと使用枚数を組み合わせた場合。	×1：日照約5〜7時間	×1：日照約4〜6時間	×1：日照約14〜16時間	×1：日照約8〜10時間	×1：日照約7〜9時間
ソーラーパネル充電 入力電圧/規定値（V）	19	19		19	29
ソーラーパネル充電 入力電圧/範囲（V）	13-30	13-30	12-23	13-19	29-40
ソーラーパネル充電 入力電流/規定値（A）	4	4		10	10
ソーラーパネル充電 入力ケーブル	両端DC5521プラグ	両端DC5521プラグ		MC4-Anderson2Pプラグ	MC4-2Pプラグ
ソーラーパネル充電 別売オプション 推奨するソーラーパネル型番	（20W付属）	PVSSL-28	（20W内蔵一体型）	PVSSL-60	PVSSL-200A
ソーラーパネル充電 別売オプション 最大出力	20W	28W		60W	200W
ソーラーパネル充電 別売オプション 開放電圧（V）	22.14			23	45
ソーラーパネル充電 別売オプション 最大出力電圧（V）	18	19		19	36
ソーラーパネル充電 別売オプション 最大出力電流（A）	1.11	2		3	5.5
ソーラーパネル充電 別売オプション 充電時間 ※例「×1」＝1枚使用	×1：日照約5〜7時間	×1：日照約4〜6時間	×1：日照約14〜16時間	×1：日照約8〜10時間	×1：日照約7〜9時間
ソーラーパネル充電 別売オプション 推奨する使用枚数	×1	×1	×1	×1	×1
ソーラーパネル充電 別売オプション 税込価格※1枚の価格		21,780円		76,780円	175,780円
その他の機能 UPS機能	×	×	×	○（切替8〜12ms）	×
その他の機能 通信機能	×	×	×	×	×
その他の機能 電池残量表示	○	○	○	○	○
その他の機能 ライト	付属3種 ▷ 詳細6ページ	○（LED1W×2）	○（LED3W）	○（LED1W）	×
その他の機能 防滴防塵機能	×	×	○（完全防水ではありません）	×	×
その他の機能 機内持ち込み	○ ※最新情報を航空会社にお問合せください。	○ ※最新情報を航空会社にお問合せください。	×	×	×
その他の機能 キャリーバー・キャスター付き	×	×	×	×	×
電池種類	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
充電しながら出力	○	○	○	○	○
充放電サイクル（70%）	700回	700回	700回	700回	1000回
推奨する使用環境温度	0〜40℃	0〜40℃	0〜40℃	0〜40℃	0〜40℃
動作環境温度	-20〜60℃	-20〜60℃	-20〜60℃	-20〜60℃	-20〜60℃
保管環境温度	-5〜45℃	-5〜45℃	-5〜45℃	-5〜45℃	-5〜45℃
耐用年数	7年	7年	7年	7年	7年
保証期間	3年	7年	7年	7年	7年
税込価格	52,800円	65,780円	162,800円	162,800円	470,800円



電気機器 使用の目安 ※機種や年式により変動しますので、ご使用の電気機器の消費電力をご確認ください。 ※消費電力が本製品の性能範囲内と表記されている電気

電気機器：1時間または1回の消費電力	EGAO	PVS-144	PVS-192	PVS-462	PVS-1346
スマートフォン/満充電：10W	8回	14回	19回	46回	134回
ノートパソコン：25W	3時間	5時間	7時間	18時間	53時間
デスクトップパソコン：100W	50分	1時間	1時間	4時間	13時間
複合機/待機時：100W	50分	1時間	1時間	4時間	13時間
複合機/コピー時：1,500W	使用不可※出力200Wまで	使用不可※出力200Wまで	使用不可※出力150Wまで	使用不可※出力500Wまで	50分
投光器10W：10W	8時間	14時間	19時間	46時間	134時間
投光器30W：30W	2時間	4時間	6時間	15時間	44時間
衛星携帯電話：10W	8時間	14時間	19時間	46時間	134時間
防災無線/満充電：38W	2回	3回	5回	12回	35回
液晶テレビ32型：60W	1時間	2時間	3時間	7時間	22時間
液晶テレビ50型：150W	30分	50分	1時間	3時間	8時間
小型冷蔵庫：30W	2時間	4時間	6時間	15時間	44時間
冷蔵庫450L：80W	1時間	1時間	2時間	5時間	16時間
電気ポット/保温：50W	1時間	2時間	3時間	9時間	26時間
電気ポット/沸騰：250W※1,000W×15分	使用不可※出力200Wまで	使用不可※出力200Wまで	使用不可※出力150Wまで	1回	5回
扇風機：13W	6時間	11時間	14時間	35時間	103時間

PVS-2000B	PVS-3000	PVS-3000U	PVS-3000UT	PVS-3000UTT	PVS-6000
W303×D315×H518-980 25	W470×D250×H580-850 31.5	W450×D250×H558-850 34	W450×D250×H558-850 ※アプリケーションに応じたシステムカスタマイズを承りますため、重量は変動します。	W450×D250×H558-850 ※アプリケーションに応じたシステムカスタマイズを承りますため、重量は変動します。	W470×D250×H580-850 44.5
1,885Wh	2,962Wh	2,962Wh	2,962Wh	2,962Wh	5,656Wh
2,200W ※UPS使用時は1500W	3,000W	3,000W ※UPS使用時は1500W	3,000W ※UPS使用時は1500W	3,000W ※UPS使用時は1500W	3,000W
コンセント(AC100V出力)×2 USB5V2.1A(QC3.0)×2	コンセント(AC100V出力)×2 DC12V10Aシガーソケット×1 DC48V50A×1	コンセント(AC100V出力)×2 DC12V10Aシガーソケット×1	コンセント(AC100V出力)×2 DC12V10Aシガーソケット×1	コンセント(AC100V出力)×2 DC12V10Aシガーソケット×1	コンセント(AC100V出力)×2 DC12V10Aシガーソケット×1 DC48V50A×1
コンセント(商用電源)×2個口 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	コンセント(商用電源)×1個口 ※ACDCアダプター付属	コンセント(商用電源)×2個口 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	コンセント(商用電源)×2個口 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	コンセント(商用電源)×2個口 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	コンセント(商用電源)×1個口 ※ACDCアダプター付属
約9時間 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	約8時間	約8時間 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	約8時間 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	約8時間 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用)	約10時間
200W外部(別売)	200W/外部(別売)	200W外部(別売)	200W外部(別売)	200W外部(別売)	200W外部(別売)
×1:日照約10～12時間	×2:日照約8～10時間	×2:日照約8～10時間	×2:日照約8～10時間	×2:日照約8～10時間	×2:日照約15～17時間
29	58	58	58	58	58
20-40	45-60	45-60	45-60	45-60	45-60
4	10	10	10	10	15
MC4-2Pプラグ	MC4-2Pプラグ	MC4-2Pプラグ	MC4-2Pプラグ	MC4-2Pプラグ	MC4-2Pプラグ
PVSSL-200A	PVSSL-200B	PVSSL-200B	PVSSL-200B	PVSSL-200B	PVSSL-200B
200W	200W	200W	200W	200W	200W
45	59	59	59	59	59
36	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
5.5	4	4	4	4	4
×1:日照約10～12時間	×1:日照約15～17時間 ×2:日照約8～10時間	×1:日照約15～17時間 ×2:日照約8～10時間	×1:日照約15～17時間 ×2:日照約8～10時間	×1:日照約15～17時間 ×2:日照約8～10時間	×1:日照約28～30時間 ×2:日照約15～17時間 ×3:日照約10～12時間
×1	×2	×2	×2	×2	×2
175,780円	175,780円	175,780円	175,780円	175,780円	175,780円
○(切替8～12ms)	×	○(切替15ms以下)	○(切替15ms以下)	○(切替15ms以下)	×
×	×	×	RS485 ※アプリケーションに応じたシステムカスタマイズ承ります。	4G LTE ※アプリケーションに応じたシステムカスタマイズ承ります。	×
○	○	○	○	○	○
×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×
○	○	○	○	○	○
リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
○	○	○	○	○	○
700回	700回	700回	700回	700回	700回
0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃
-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃
-5～45℃	-5～45℃	-5～45℃	-5～45℃	-5～45℃	-5～45℃
7年	7年	7年	7年	7年	7年
7年	7年	7年	7年	7年	7年
748,000円	1,320,000円	1,518,000円	1,628,000円	1,848,000円	1,848,000円

機器でも、電源スイッチを入れた瞬間に「起動電流」と呼ばれる過大なW数が消費される機器があります。その場合は本製品が動作しない可能性がありますので、ご注意ください。

PVS-2000B	PVS-3000	PVS-3000U	PVS-3000UT	PVS-3000UTT	PVS-6000
188回	296回	296回	296回	296回	565回
75時間	118時間	118時間	118時間	118時間	226時間
18時間	29時間	29時間	29時間	29時間	56時間
18時間	29時間	29時間	29時間	29時間	56時間
1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	3時間
188時間	296時間	296時間	296時間	296時間	565時間
62時間	98時間	98時間	98時間	98時間	188時間
188時間	296時間	296時間	296時間	296時間	565時間
49回	77回	77回	77回	77回	148回
31時間	49時間	49時間	49時間	49時間	94時間
12時間	19時間	19時間	19時間	19時間	37時間
62時間	98時間	98時間	98時間	98時間	188時間
23時間	37時間	37時間	37時間	37時間	70時間
37時間	59時間	59時間	59時間	59時間	113時間
7回	11回	11回	11回	11回	22回
145時間	227時間	227時間	227時間	227時間	435時間

リチウムイオン電池

現在、バッテリーシステムとして市販されているリチウムイオン電池は、
①リチウムイオン電池
②リチウムリン酸鉄電池
③リチウムポリマー電池
上記3種類がほとんどです。
POWER VALUE SAVERに採用されているのは、①リチウムイオン電池で18650シリンダー型と呼ばれるものです。直径18mm、長さ65mmの金属の円筒形です。ローコストな上、パワーも強力なため、一番普及しています。
リチウムイオン電池はエネルギー密度の高い電池なので、安全性に注意して取り扱いを行わないと発火・爆発事故を起こす危険性があります。
POWER VALUE SAVERに使用されている18650シリンダー型は、1本1本の電池単体が過熱状況において熱保護装置による自動停止機能を持っているため、安全性の高い電池です。
18650シリンダー型を組電池にして、BMSの保護回路で管理しています。
さらにポータブルバッテリー電源にMPUで数々のセンサーで監視しながら安全性を確保するという二重三重の保護回路が搭載されています。
その結果、2012年のシリーズ1号機の発売以来、発火・爆発事故はありません。

トリクル充電

POWER VALUE SAVERの電池残量表示は、0%・25%・50%・75%・100%の5段階表示です。
充電管理を行っているBMS回路は、この5段階を均等に充電時間に割り振って充電している訳ではありません。
0～75%までは、充電時間を短くするために、電流を多く流した急速充電モードで充電します。しかし、満充電に近くなる75～100%の間は、電流を少なく流してバッテリーの劣化が進まなくなるように調整しています。これをトリクル充電方式と呼びます。
バッテリーの寿命を長くして、繰り返し充電回数を増やす理想的な充電方法ですが、75～100%までの最後の25%は、急速充電モードより充電時間がかかります。

徹底した試験で安全規格をすべてクリア

大きなエネルギーを持つリチウムイオン電池を組み合わせて作られるポータブルバッテリー電源は、万が一発火・爆発するような事故になれば大きな被害が発生します。
弊社のPOWER VALUE SAVERシリーズは安全基準を徹底した試験によりクリアしておりますので、安心してご使用いただけます。

【安全規格】

・UN/DOT38.3（危険物輸送に関する勧告）
高度シミュレーション/熱試験/振動/ショック/外部短絡/衝撃/過充電/強制放電

・MSDS船舶による輸送時の有毒ガスの規程
船舶安全法など危険物輸送に関わる基準

・IEC2133
充電式蓄電池/バッテリーの安全

・UL2054
家庭用および商業用バッテリー

【電気用品安全法などに基づく技術基準】

・IEC62133（2017）（JISC812 2015）
連続定電圧充電、高温下の組電池変形、振動、温度サイクル、自然落下、加熱

ポータブルバッテリー電源の自然放電減衰

A：自然放電
自然放電とは、まったく負荷（電力使用）を掛けないで、保存している場合の放電のことを言います。



1年：85%　2年：78%　3年：71%

※4年以降は、保存環境などで大きく変動します。自然放電減衰は、1年で85%程度になります。あくまでも設計理論値です。
※保証値ではありませんのでご注意ください。
電池容量は、使用する温度や繰り返し充電回数などで大きく変動します。

左のイメージ図は、気温20度以下の冷温場所で適正な湿度環境で保存されている場合です。気温が高い、湿度が高い場合は、減衰率が増えます。
自然放電により下がった場合でも充電すれば、ほぼ100%の満充電まで復帰します。
※700回以下の繰り返し充電回数の場合です。
※満充電容量は、充放電回数によって異なります。（次項Bのイメージ図参照）

B：繰り返し充電による性能劣化
一般的には、70%まで下がったところでの数値を公称値としています。弊社でもこの数値を採用しています。



●PSEマークについて
PSE規格とは、電気用品安全法により電気製品に対して取得、表示義務を課している規格です。ポータブルバッテリー電源はPSE該当商品に分類されていないので、取得および表示義務がありません。ただし、ACケーブル、ACDCアダプターは、分類項目に該当するので表示義務があります。また、使用されているリチウムイオン電池単体を販売する際にはPSE表示の取得と表示が必要です。
※経済産業省 製品安全室 確認済
URL：https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/mlb_faq.html

●保証について
保証期間内に本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に故障が生じた場合は、無償修理または交換をします。詳細の保証内容に関しては「日本プロフィックス・エンジニアリング保証規定」のご確認をお願いします。

●耐用年数について
ポータブルバッテリー電源の耐用年数は7年です。取扱説明書に記載の使用方法をしていただいた場合の耐用年数を表しています。コンセントやUSBコネクタの抜き差しなど機構部品の使用状況における頻度劣化の保証は規定されていません。

08_210219

総販売元

株式会社日本プロフィックス・エンジニアリング
防災リスクマネジメント部
JAPAN PROFIX ENGINEERING Co.,Ltd.

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-4-5北の丸グラスゲート6階A
URL https://j-profix.co.jp

2021年3月作成●本製品仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。●本製品は、本来の目的以外の使用や、取扱説明書で説明された以外の方法での使用は絶対にしないでください。●ご使用時は取扱説明書をよくお読みの上、電気理論の範囲内で使用してください。●本製品は、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする機器や設備への組込み、制御等の使用は、意図されておりません。このような設備、機器、制御システムへ本製品を使用し、人身事故、財産損害等が生じてもいかなる責任も負いかねます。●パソコンや携帯電話などのデータの損失ならびに直接的、間接的損害につきましては、一切の保証をいたしません。本製品の運用・取付・設定を理由とする損失、逸失利益の請求につきましては、いかなる責任をも負いかねます。●いかなる理由があっても本製品、付属品を絶対に分解しないでください。分解した形跡があるものは、保証期間中でも保証対象外となります。●本製品は日本国内専用です。海外での動作保証およびアフターサービスは行っておりません。●本書の無断転載、引用を禁じます。●「POWER VALUE SAVER」は、株式会社日本プロフィックス・エンジニアリングの登録商標です。

お求めは
※お求めは弊社または、正規代理店からご購入ください。
※保証書に弊社または、正規代理店の記載がない場合は、保証が受けられませんのでご注意ください。